



球芯揺動

〈対象レンズ〉

WORK LENS

φ10 - φ100

※本体はご希望のカラーに変更できます(追加料金)

## ■ 特長

1. 球面の洗浄ブラシを用いて、球面に添ったブラシ洗浄ができます。
2. レンズのコバを掴んで、両面洗浄ができます。
3. チャックはワンタッチで着脱交換できます。
4. 洗浄動作は、NC制御で行い、そのデータは保存と読出ができます。

(保存NCデータ数は 200点です)

株式会社 春近精密

〒399-4432 長野県伊那市東春近1164-3 TEL(0265)72-7333 FAX(0265)73-3164


1164-3 HIGASHIHARUCHIKA INA-CITY NAGANO 399-4432 JAPAN TEL : +81-265-72-7333 FAX : +81-265-73-3164

<https://www.k-haruchika.info>

# HPW-400

レンズ擦り洗浄機 HPW-400型

1. 球面の洗浄ブラシを用いて、球面に添ったブラシ洗浄ができます。
2. レンズのコバを掴んで、両面せんじょうができます。
3. チャックはワンタッチで着脱交換できます。
4. 洗浄動作はNC制御で行い、そのデータは保存と読出ができます。(保存NCデータ数 200点)

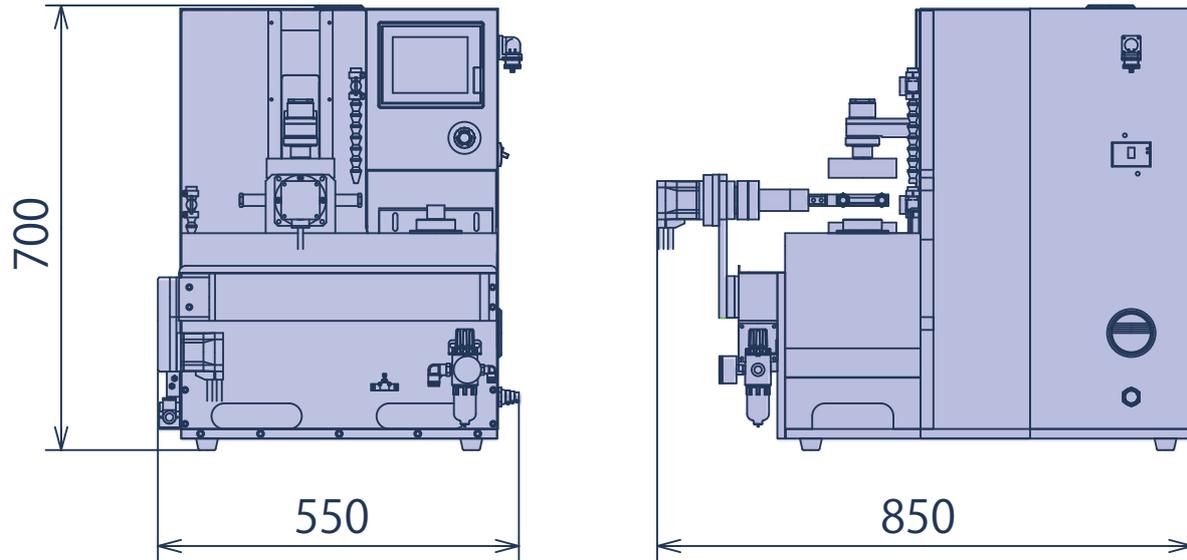

## 仕様

- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| 1. 洗浄軸数    | 1軸                         |
| 2. 対象レンズ径  | φ10～φ100                   |
| 3. 洗浄ブラシ   | 上下φ18穴(M5ネジ固定)             |
| 4. ブラシ回転数  | 60/min 上下各軸単独 インダクションモーター  |
| 5. ブラシ左右移動 | 210mm ステッピングモーター           |
| 6. ブラシ上下移動 | 90mm ステッピングモーター            |
| 7. チャック旋回  | ステッピングモーター (チャック マグネット交換式) |
| 8. レンズ台    | 90° 回転(真空式) エアシリンダー        |
| 9. 電源      | 3相200V 850VA               |
| 10. 機械寸法   | 幅550×奥行850×高700            |
| 11. 機械重量   | 100kg                      |

## 特別付属

1. 上下ブラシ
2. チャック1対
3. レンズ台
4. クーラントポンプ、タンク、蓋

仕様・装置など、改良のため予告なく変更する事があります。

株式会社 **春近精密**

〒399-4432 長野県伊那市東春近 1164-3  
TEL(0265)72-7333 FAX(0265)73-3164

**HARUCHIKA CO.,LTD.**

1164-3 HIGASHIHARUCHIKA INA-CITY NAGANO 399-4432 JAPAN  
TEL : +81-265-72-7333 FAX : +81-265-73-3164